



Urządzenie do uplastyczniania w próżni elementów mięsnych, mięs drobnych oraz tuszek i elementów drobiowych, zapewniające uzyskiwanie wysokiej jakości w produkcji wyrobów wędliniarskich

Podstawowe cechy:

- maszyna wykonana ze stali kwasoodpornej
- system łopat w bębnie w układzie diagonalnym dostosowany do różnych produktów
- płynna regulacja wszystkich parametrów masowania
- otwór technologiczny w bębnie ułatwiający dopełnianie wsadu
- próżnia pulsacyjna
- system zabezpieczenia pompy próżniowej
- ergonomiczna budowa zapewniająca łatwość i wygodę obsługi
- konstrukcja zapewniająca wysoką higienę w produkcji

Opcje:

- system chłodzenia bębna
- system ważący
- łopaty spiralne
- urządzenie załadunkowe

Machine for tumbling meat components, small meat, poultry carcasses and parts, assuring achievement of high quality of meat products

JUSTUMBLER
500 / 800 /
1200 / 1500



Basic features:

- machine made of acid-resistant steel
- blades in the drum in diagonal system adapted to different products
- smooth adjustment of all the massaging parameters
- technological port in the drum for easy batch complement
- pulsating vacuum
- vacuum pump protection system
- ergonomic design for ease and convenience handling
- construction providing high hygiene in production process

Options:

- drum cooling system
- weighing system
- spiral blades
- loading device



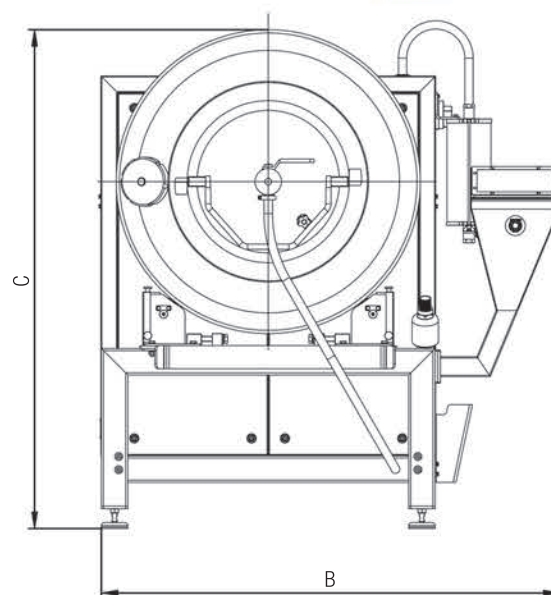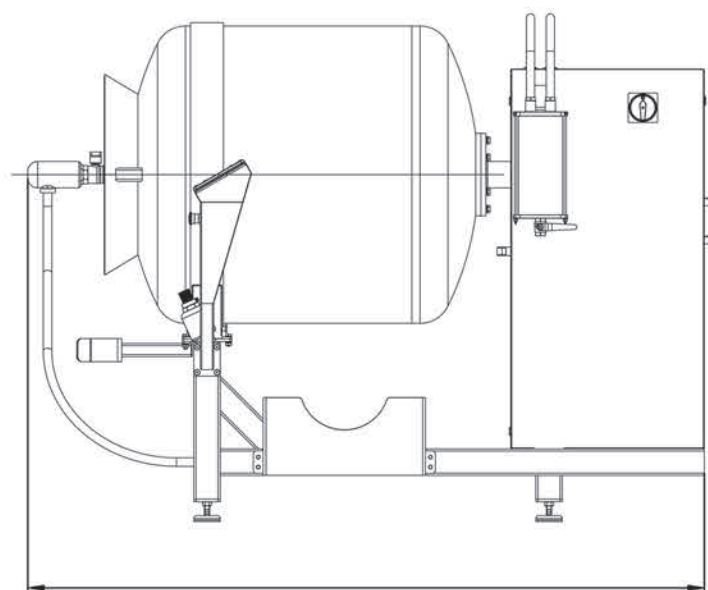

Dane techniczne / Technical data		JUSTUMBLER 500	JUSTUMBLER 800	JUSTUMBLER 1200	JUSTUMBLER 1500
Objętość bębna / Drum capacity [l]		500	800	1200	1500
Maks. ładowność / Max.loading [kg]		300	500	720	900
Moc napędu / Drive power [kW]		1,1	1,1	2,2	2,2
Prędkość obrotowa / Rotation speed [rpm]		0,5 ÷ 12	0,5 ÷ 12	0,5 ÷ 12	0,5 ÷ 12
Zasilanie / Power supply [V/Hz]		3x400V/50Hz	3x400V/50Hz	3x400V/50Hz	3x400V/50Hz
Pompa próżniowa / Vacuum pump [m³/h]		21	21	40	40
Moc pompy próżniowej / Vacuum pump power [kW]		0,75	0,75	2,2	2,2
Zakres próżni / Vacuum range [%]		0 ÷ 95	0 ÷ 95	0 ÷ 95	0 ÷ 95
Wymiary / Dimensions [mm]	A	2100	2540	2420	2820
	B	1400	1400	1770	1770
	C	1510	1510	1900	1900

